

Langsgående snit må **KUN** skæres i de  markerede områder.

Hvis afstand fra udsparring til elementende er mindre end 200, føres udsparringen ud til elementende. – Max. bredde af udsparringer: se nedenfor.

Bemærk: Indvendige udsparringers længde må max. være 2 meter og kantudsparringer længere end 1 meter se PRO 1080-1.


(Mål i parentes gælder udsparringer, hvor afstand til elementende er større end 1000mm)

**\*\*** Bredde af udsparringer med tværarmoring. Max. forspændingskraft i udsparring 400KN.


**\*** Må ikke anvendes ved frie kanter. Husk NB 2.2 på nummerplan.

Se løvrigt PRO 1080-1

### EX 32

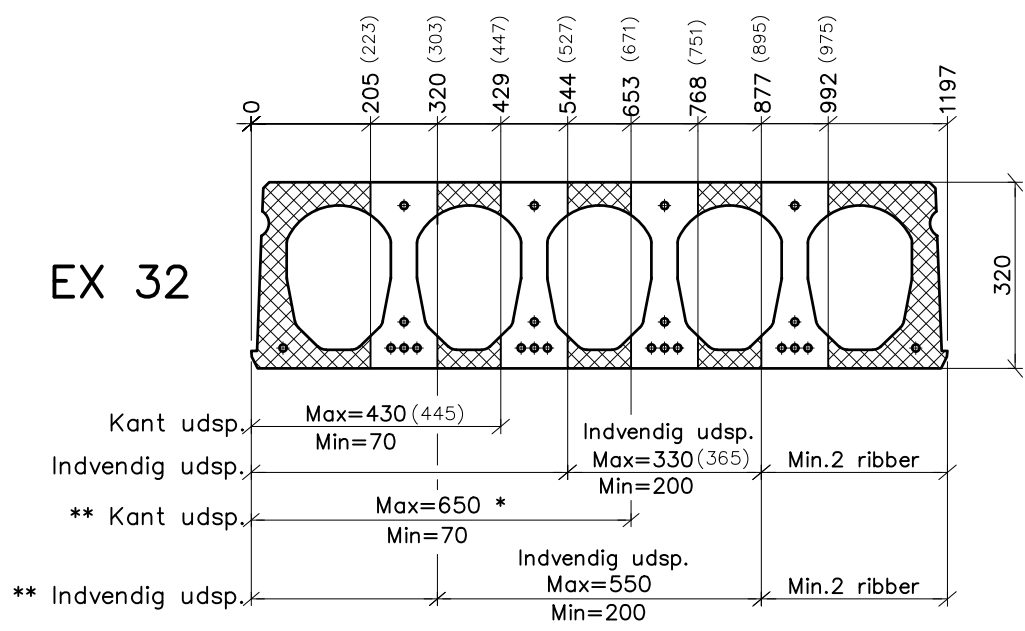

### EX 40

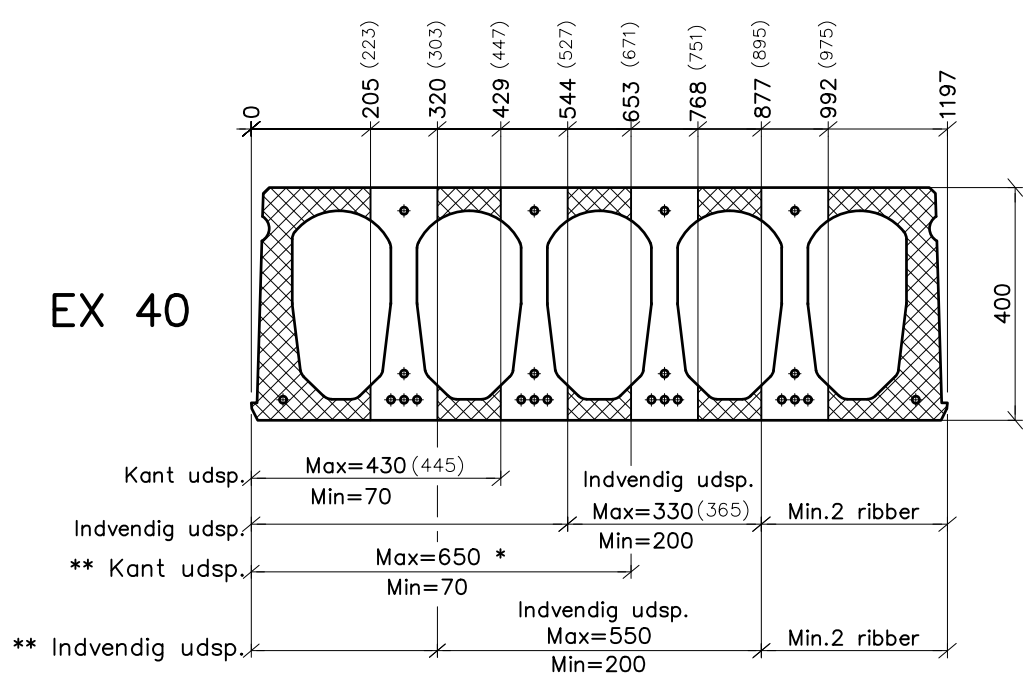

lms 28.09.18 Kl:08.45 INT\_1080-04.dwg

**CONSOLIS**

**SPÆNCOM**

**STANDARD**

EX 32 og 40  
Mulige snit ved udsparringer

Tegn.dato: 25.10.07	Tegn. JJ	Godk. LAR	Rev. Dato J 01.10.18	Tegn. LMS	Godk. ANH
------------------------	-------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------

INT

1080

4