

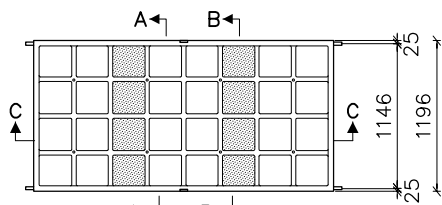




Type VFA1 og VBS1  
Standardtype





Type VBS2  
Standardtype




65 2380 65  
Støbes med 10 mm pilhøjde

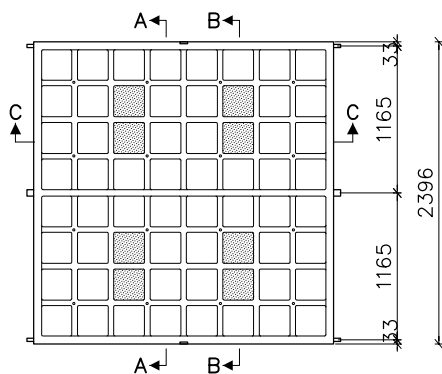

Type VM1

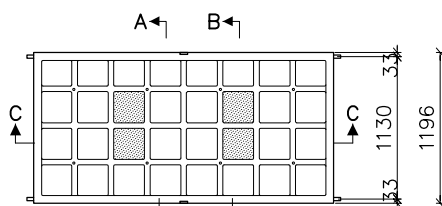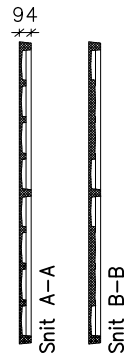

Type VM2



55 2380 55  
Støbes med 10 mm pilhøjde



= Pladefelter med øget tykkelse for mekanisk befæstigelse af isolering og tagdækning

Type VM er en variant, der i kraft af lidt øgede ribbedimensioner opfylder dæklagskravene til moderat miljøklasse på elementets underside. Tilpasningsplader kan kun udføres uden felter.